

■ 挤压管介绍:

ZH系列挤压管（挤压胶管，挤压泵管）是为挤压软管泵特制的专用橡胶挤压管，特有反复变形的高韧度高弹性特征，充分满足软管挤压泵使用过程中的过盈挤压和强力回弹要求，有效保证排量、压力和使用时间。挤压软管主要分高弹耐磨外层，增压交织结合中层和强韧光滑内层。

ZH挤压管材料优良，韧度均匀；加工精细，回弹有力；配方特殊，有效延长抗氧化；工艺精湛，结构层分布合理牢固。可以根据用户不同的需求加工特殊规格要求的挤压管。




■ 挤压管特征:

- 爆破压力 ≥5MPa
- 额定压力 0.8---1.0MPa
- 许用介质温度 不高于100℃
- 耐酸腐蚀
 - 硫酸 浓度范围30%
 - 盐酸 浓度范围10-20%
 - 硝酸 浓度范围 5-10%
 - 碳酸 浓度范围 一%
 - 其它 浓度范围10%
- 耐碱腐蚀
 - 碱液(NaOH) 浓度范围25%
 - 其它 浓度范围25%
- 回弹系数 40-50%
- 连续使用时间 ≥1000小时(理论)
- 检验验收标准 QB/FYX02-2001
- 自然老化时间 1.5年



■ 挤压管应用:

- 建筑工程施工
- 化工原料生产
- 生活废水处理
- 矿用浆液输送
- 油脂沉淀清理
- 纸浆生产输送
- 陶瓷浆液泵送
- 其它可适用领域

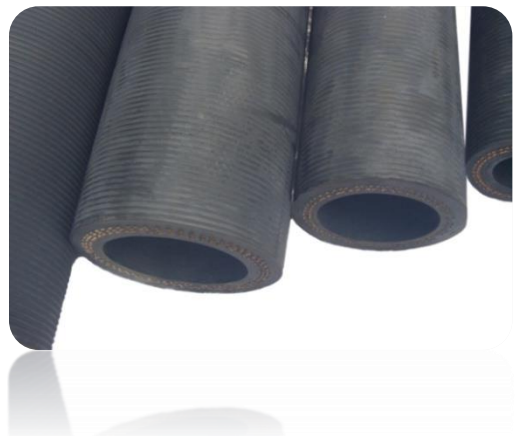

挤压管参数表 (单位mm) :

型号规格	内经	扩口及深度	外径	长度	备注
ZH100-148	102		148	2600	
ZH100K-148	102	110, 85	148	2300	
ZH89K-136	89	95, 100	136	2150	
ZH85K-136	85	95, 95	136	2100	
ZH89K-130	85	95, 90	130	2100	
ZH76-116	76		116	2200	
ZH76K-116	76	85, 65	116	1900	
ZH65K-100	65	70, 80	100	1680	
ZH65-100	65		100	1750	
ZH65-110	65		110	2220	*
ZH60-90	60		90	1590	*
ZH60-84	60		84	1440	*
ZH50K-84	50	60, 80	84	1450	
ZH50-81	50		81	1400	*
ZH48-63	48		63	1210	*
ZH38-66	38		66	1070/1300	
ZH32K-60	32	40, 60	60	1180	
ZH32-60	32		60	1030	
ZH32-51	32		51	890	*
ZH32-63	32		63	1260	*
ZH25-49	25		49	900	
ZH18-38	18		38	490/750	*
ZH15-36	15		36	720/770	

注: 不在列规格可根据不同需求规格加工定制。* 标为非常用挤压管。

